

**Horizon**

# BQ-160



Книги с професионално качество – лесно и удобно.  
С възможност за подвързване на книги с дебелина до 40 mm (1.6") на гръбчето.


Перфектно решение за финашинг на продукцията по заявка.

Удобен за употреба touchscreen-панел и ефикасна процедура на подвързване с продуктивност до 180 книги на час.



### Лесни операции

Бързи и лесни производствени процеси.




Фиксиране



Фрезование



Нанасяне на лепило



Поставяне на корица




1 Вкарайте книжното тяло и натиснете бутона <start>.



2 Поставете корицата и натиснете бутона <start> отново.



3 Лепилото е нанесено върху гръбчето на книгата.

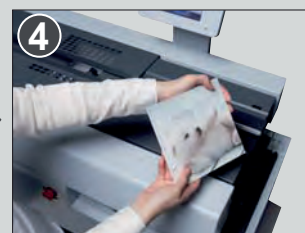

4 Корицата е залепена и подвързването на книгата е завършено.



## 1 Цветен touchscreen-панел

Цветен touchscreen-панел, базиран на графични икони, осигурява лесна настройка и удобна навигация за оператора.

### Екологични функции:

Режим „stand-by“ – спестяване на енергия: Ако системата не работи за предварително определен период от време, подгръващото устройство за лепилото автоматично се настройва на по-ниска температура.

Режим „auto shut down“ – автоматично изключване: Ако системата не е в действие за предварително определен период от време, системата автоматично се изключва.



## 4 Лепилна секция

Уникално проектиран лепилен резервоар осигурява превъзходно нанасяне на лепило върху гръбчето на книгата за качествено подвързване.




## 5 Пресоваща секция

Здравият пресоващ механизъм осигурява качествени книжни корици. Налягането, височината и ъгълът на пресоване могат да бъдат настроени от touchscreen-панела.



Екран с настройки на пресоването.

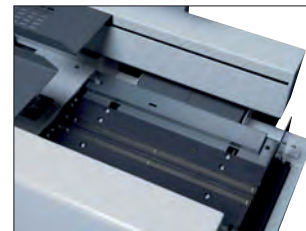


## 2 Секция – транспортна клампа

Кламтата се отваря и затваря само с натискането на бутон за удобство на оператора.



Настройка на клампата

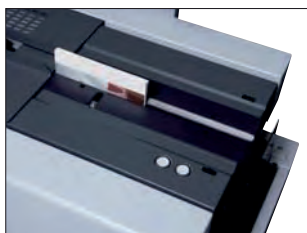

## 3 Фрезоваща секция

Двойно фрезоващата функция изработва здрави книжни корици. Фрезването се настройва лесно с <ON> или <OFF> от touchscreen-панела.



Настройки на фрезването





## 6 Подвързваща секция


Възможни са лепене, подвързване с подлепване и кантоване. Широчината на лентата се настройва автоматично с избиране на желаната ширина от touchscreen-панела.



Настройки за стандартно лепене

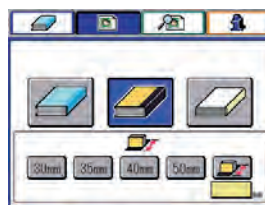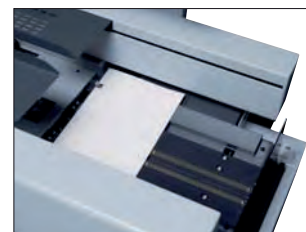

Настройки за подвързване с кантоване

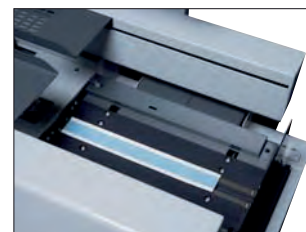


**BQ-160 Основни характеристики**

Начин на подвързване	Подвързване с корица, кантоване
Гнезда	1
Размер на книжно тяло (горен – долен край x преден ръб)	макс. 350 x 300 mm мин. 70 x 128 mm
Дебелина на книжно тяло	от 1 до 40 mm
Размер на корица	макс. 350 x 640 mm мин. 70 x 128 mm
Допустимо тегло на корица	от 52 до 302 g/m <sup>2</sup>
Производителност	120 книги/час (при кантоване) 180 книги/час (стандартно)
Напрежение / честота	Еднофазен 115 V, 50 / 60 Hz Еднофазен 230 V, 50 / 60 Hz
Параметри на машината Ш x Д x В	1,370 x 540 x 1,280 mm

\* Дизайнът и спецификациите на машината могат да бъдат променени без известие.

**Размери на машината в милиметри (mm)**

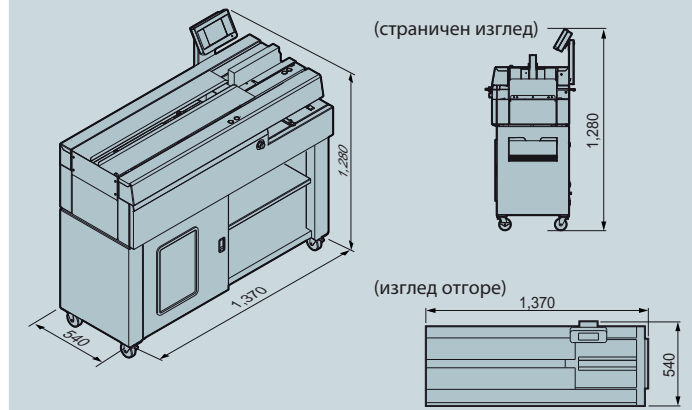

**Голямо разнообразие от термолепачки:**

**BQ-P60:** термолепачка с плот отгоре



**BQ-270C:** с 1 гнездо



**BQ-470:** с 4 гнезда



**Основни характеристики**

	BQ-P60	BQ-160	BQ-270C	BQ-470
Начин на подвързване	Подвързване с корица, кантоване	Подвързване с корица, кантоване	Подвързване с фреза, подвързване без фреза и кантоване	Подвързване с фреза, подвързване без фреза и кантоване
Гнезда	1	1	1	4
Размер на книжно тяло (горен – долен край x преден ръб)	макс. 315 x 210 mm мин. 210 x 148 mm	макс. 350 x 300 mm мин. 70 x 128 mm	макс. 320 x 320 mm мин. 135 x 105 mm	макс. 320 x 320 mm мин. 145 x 105 mm
Дебелина на книжно тяло	макс. 25 mm	от 1 до 40 mm	от 1 до 50 mm	от 1 до 65 mm
Производителност	макс. 180 книги/час	макс. 180 книги/час	макс. 500 оборота/час	макс. 1,350 оборота/час (EVA) макс. 1,000 оборота/час (PUR)

Distributed by



**HORIZON INTERNATIONAL, INC.**

510 Kuze Ooyabu-cho, Minami-ku, Kyoto, 601-8206, Japan Phone : +81-(0)75-934-6700, Fax : +81-(0)75-934+6708, www.horizon.co.jp

# CRB-160

Устройство за биговане на корици, което комуникира с термолепачката BQ-160!

*Може да бъде използван дори тежък материал за корици за изработка на добре оформени книги.*



## Характеристики

---

- Позицията на бига се настройва автоматично според дебелината на подадената в BQ-160 книга.
- Чисти и ясно очертани бигове могат да бъдат направени дори върху по-тежък и ламиниран материал.
- Предлага се и самостоятелен модел с интегриран touch screen-пулт за управление.
- Разнообразни мотиви за биговане могат да бъдат избрани от touch screen-пулта за управление.
- Подходящо за биговани корици, ресторантьорски менюта, поздравителни картички и всички дигитални печатни приложения.

# Премахва проблема с нарушаването на цялостта на изображението върху твърди корици или дигитални печатни листове.

## Пулт за управление

Устройството за биговане CRB може да се настройва от цветния touch screen-панел на BQ-160. Бига на корицата и други разнообразни мотиви могат да бъдат избирани от touch screen-панела.



## Биговаща секция

Позицията на бига се настройва автоматично според дебелината на подадената в BQ-160 книга. Дълбочината на биговане също може да се настрои в зависимост от дебелината на корицата.



CRB-160

## CRS-36 (самостоятелен модел)


Предлага се и самостоятелен модел с интегриран touch screen-пулт за управление. Подходящ за биговане на корици, ресторантьорски менюта, поздравителни картички и всички дигитални печатни приложения.



CRS-36

## Извеждащо устройство

Бигованите листове се извеждат на удобна височина за лесна по-нататъшна обработка.

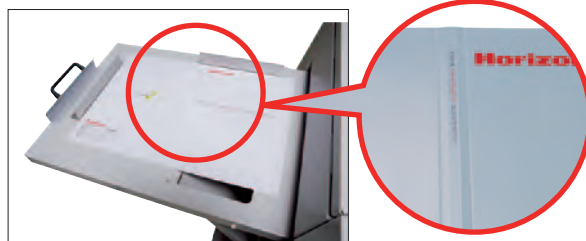

## CRB-160 / CRS-36 Основни спецификации

Формат на листа (ШхД)	Max. 360 x 650 mm Min. 210 x 256 mm
Формат на матрицата	A3 / A4 / B4
Граматура	стандартна хартия, лакирана хартия 81.4 до 407 g/m <sup>2</sup>
Биговащ механизъм	1 комплект (Convex и Concave)
Максимален брой биговащи линии	Осем биговащи линии
Производителност	Дължина 430 mm, Четири биговащи линии, 4 сек./лист
Напрежение/Честота	Еднофазен 115 V, 50 / 60 Hz, Двухфазен 230 V, 50 / 60 Hz
Захранване (включително компресор)	Еднофазен 115 V, 50 Hz : 76 W, Еднофазен 115 V, 60 Hz : 74 W Еднофазен 230 V, 50 Hz : 79 W, Еднофазен 230 V, 60 Hz : 71 W
Габарити на машината	CRB-160 (ШхДхВ) : 1,326 x 610 x 980 mm CRS-36 (ШхДхВ) : 1,326 x 640 x 1,272 mm
Инсталационно пространство (ШхД)	2,326 x 1,610 mm

\* Дизайнът и спецификациите на машината могат да бъдат променени без предупреждение.

Distributed by



HORIZON INTERNATIONAL, INC.

510 Kuze Ooyabu-cho, Minami-ku, Kyoto, 601-8206, Japan Phone : +81-(0)75-934-6700, Fax : +81-(0)75-934+6708, www.horizon.co.jp