


Horizon**EF-354**

Високоскоростна сгъвачна машина с вакуумно-роторно подаване.

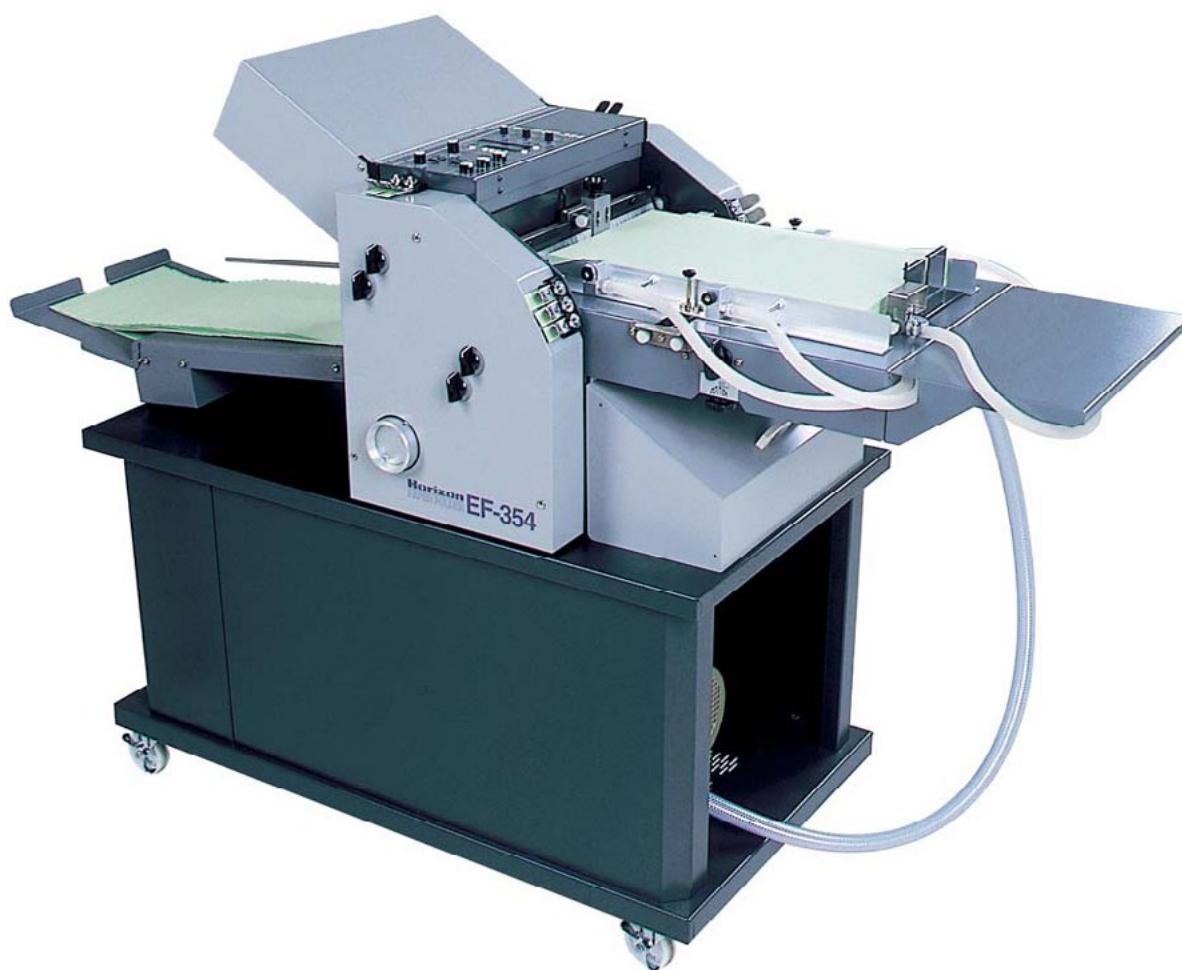


Особености

- 4 касети правят възможно комплексното сгъване за директно изпращане по поща или производство на уникални брошури.
- Минимална широчина на сгъване – 20mm (0.8”).
- EF-354 представя горно-вакуумно-зареждаща система, която позволява зареждане на брошури докато тече процеса на сгъване.
- Разстоянието между сгъвачните валове става посредством лесно регулируема система за настройка.
- Като стандартна функция, тази сгъвачка ползва обратен брояч за преброяване на брошурите.
- Опция: Вертикално извеждане на голямо количество малки по размер брошури.

4-Касетъчната сгъвачка EF-354 е подходяща за изпращане по поща или за сгъване на брошури.

Сгъвачни валове в касетъчната секция

- Разстоянието между сгъвачните валове се извършва чрез лесно регулируема система за настройка.
- Комбинацията от гумени и стоманени рингове гарантира отлично водене.
- Касетите са затворени с шумоизолиращ капак за минимизиране на шума от работата на машината.
- EF-354SR е съоръжена със сегментирани стоманени и полиуретанови рингове, които осигуряват прецизно и постоянно качество на сгъване.



(EF-354SR)

Извеждаща секция

- Конвейерът с различна скорост на извеждане способства за лесното извеждане на различни видове сгнати брошури.





Операционен панел

- Функциите за СТОП и ПАУЗА за обратно броене на партидите подsigуряват плавна работа на машината.

Секция на подаване

- Посредством долния захранващ смукателен ротор на входящата касета се осъществява надеждно подаване на листа.



Допълнителни елементи за EF-354:

■ Вертикална секция за извеждане / ED-354

Допълнителното устройство (ED-354) служи за извеждане на пачки малки по размери брошури. Това устройство има и брояч на партидите.



With off-set stack

■ Cross Knife Buckle Unit / KTU-35

Допълнителният нож (KTU-35) за напречно сгъване е подходящ за директно сгъване. Оборудван е с перфорация и бигване.



EF-354 + KTU-35 for Cross Fold

Секция на Компресора

- Компресорът не изисква допълнително място тъй като той е разположен в масата на сгъвачката.
- За лесен монтаж и мобилност, компресорът работи с монофазен ток.
- Помпата се състои от 15m³ компресор за смукателно подаване и вентилационен мотор за раздухване и разделяне на листовите.

Основни характеристики на EF-354

Макс.Формат на листа	350(Ш) x 650(Д)mm (13.7" x 25.6")
Мин. Формат на листа	55(Ш) x 70(Д)mm (2.2" x 2.8")
Тегло на листа	Обикновена хартия, гланцирана хартия 47 до 240gsm
Ширина на сгъване	20 до 330mm (0.8" до 12.9")
Макс.дебелина на брошурата	Обикновена хартия: 40mm (1.6") Гланцирана хартия: 20mm (0.78")
Производителност	30,000 брошури/ч. [A4 (8.5"x11") Единично сгъване]
Волтаж/Честотност	Монофазен 100V, 50/60 Hz Монофазен 230V, 50/60 Hz
Номинален ток	Еднофазен 100 V, 50 / 60 Hz, 9.0A Еднофазен 230V, 50 Hz, 8.4A/ 60Hz, 11.0A
Консумация на мощност	Еднофазен 100V, 50Hz/60 Hz, 0.80kW Еднофазен 230V, 50 Hz, 1.70kW/60 Hz, 2.48kW
Размери на машината	1.680(Ш)x580(Д)x1.150(B)mm (66.2" x 22.9" x 45.3") (When the receiving tray is using)
Ниво на шума	Макс. 85.1 dB Средно: 84.7 dB
Тегло на машината	190 kg (419 lbs.)

*Дизайнът и спецификациите на машината могат да бъдат променени без известие

Distributed by



HORIZON INTERNATIONAL, INC.

510 Kuze Ooyabu-cho, Minami-ku, Kyoto, 601-8206, Japan Phone : +81-(0)75-934-6700, Fax : +81-(0)75-934-6708, www.horizon.co.jp