

Автоматични агрегати за очукване на хартия BSB

За очукване на готовите листове преди обрязване.



Автоматичен агрегат за очукване на хартия BSB 2 с ръчно управлявани странични ограничители



Автоматичен агрегат за очукване на хартия BSB 7 L

Очукването на готовия хартиен стапел, както и интензивното изтласкване на съдържащия се между листовете въздух, повишава точността при рязане. Същевременно така става възможно и обрязването на по-високи стапели с точно подравнени ръбове.


Автоматичните агрегати за очукване на хартия, снабдени с броячни везни BZW, имат следните допълнителни характеристики:

- Определяне броя на листовете посредством регистриране на теглото.
- Вградени броячни везни.
- Очукване и отброяване в рамките на един работен цикъл, което спестява време и място.
- За частично и общо отброяване ще получите разпечатка на дневника с информация за клиента, номера на задачата, датата, името на оператора, времето за обработка и т. н.

Формат

Автоматичните агрегати за очукване на хартия BSB (L – с вал за изтласкване на въздух) се предлагат в следните стандартни формати:

Модел	BSB 2	BSB 3	BSB 5	BSB 6	BSB 7	BSB 8	BSB 10
Максимален формат, мм	640 x 920	750 x 1050	900 x 1300	1050 x 1450	1250 x 1650	1300 x 1850	1525 x 2050
Максимална височина на стапела, мм	160	160	160	160	160	160	160
Захранване, kVA	3.1	3.1	3.3	3.3	4.4	4.4	4.4
Необходимо пространство, А x В, пригл., мм	680 x 870	870 x 1170	950 x 1330	1080 x 1490	1280 x 1680	1425 x 1860	1480 x 2080
Модел	BSB 2 L	BSB 3 L	BSB 5 L	BSB 6 L	BSB 7 L	BSB 8 L	BSB 10 L
Максимален формат, мм	640 x 920	750 x 1050	900 x 1300	1050 x 1450	1250 x 1650	1300 x 1850	1525 x 2050
Максимална височина на стапела, мм	160	160	160	160	160	160	160
Захранване, kVA	4	4	4	4	4.7	4.7	4.7
Необходим сгъстен въздух, bar	6	6	6	6	6	6	6
Консумация на въздух, л/мин.	10	10	10	10	10	10	10
Необходимо пространство, А x В, пригл., мм	960 x 1210	1125 x 1425	1225 x 1600	1355 x 1740	1555 x 1940	1700 x 2120	1755 x 2340

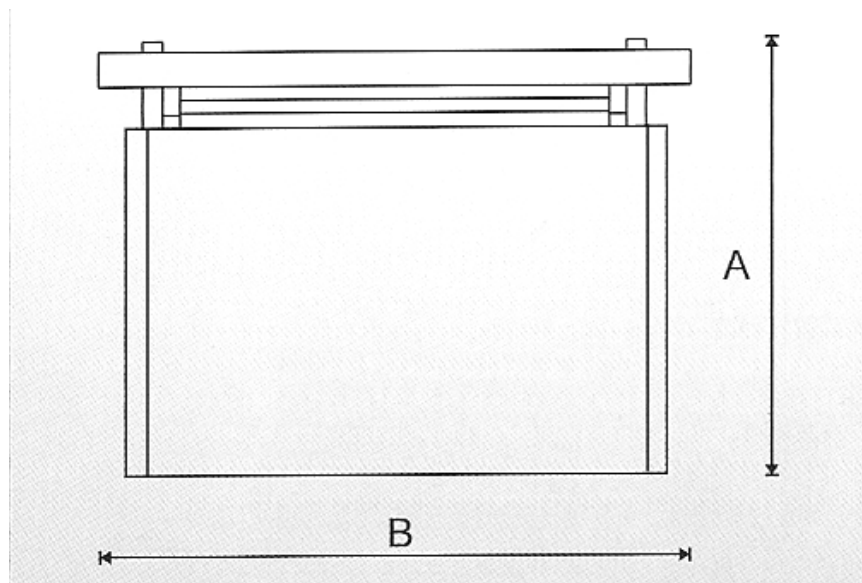

Комплектация

- Очукваща маса, снабдена с въздушни дюзи.
- Компресор за очукващата маса.
- Честотно регулирана очукваща маса (освен за модел BSB2/L).
- Допълнителна настройка на небалансираното тегло.
- Оборудване за напрежение 230/400 V, 50 Hz, европейски стандарт.

BSB -L

- Регулируемо налягане на изтласкването на въздуха.
- Честотно регулируем вал за различна скорост на изтласкване на въздуха (освен за модел BSB2/L).
- Фиксиране на колата по време на изтласкването на въздуха посредством притискаща лента.
- Единично, двойно или многократно изтласкване на въздуха.

Опции

- Ръчен ляв/десен или двустранен падащ страничен ограничител (само за модел BSB).
- Пневматично задвижван ляв/десен или двустранен падащ ограничител.
- Ляв/десен сменяем страничен ограничител.
- Компресор за вала за изтласкване на въздух и за пневматичния страничен ограничител.
- Междинна лента.
- Броячни везни BZW с принтер на дневници за монтаж под автоматичния агрегат за очукване на хартия.