


Стапелни подемници Стапелни повдигачи

За вдигане и сваляне на листовете преди и след рязане.



Стапелен подемник SHL 10 P,
монтиран към книговезки нож
Perfecta 115 JVC

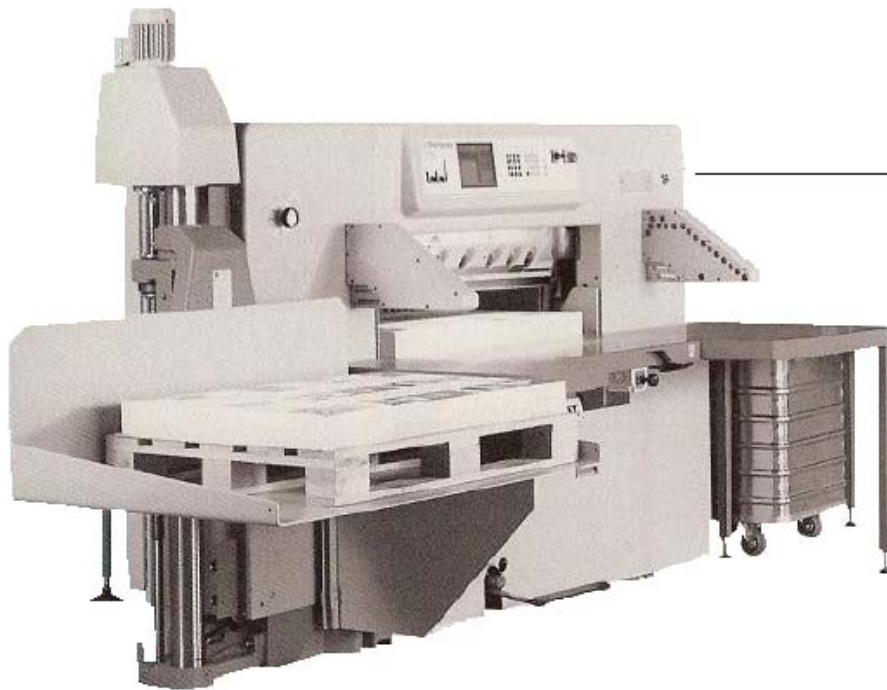


Подвижно решение:
стапелен повдигач SL

Стапелните подемници се монтират директно към книговезкия нож (отляво или отдясно). Предимствата им са:

- Къси разстояния на пренасяне.
- Не изискват отделно захранване, тъй като се свързват директно към книговезкия нож.
- Палетите се поемат от платформа (модел P) или вилици (модел S).
- Люлеещ се монтаж за подаване отпред или отстрани.
- Управление чрез бутон или автоматично вдигане и сваляне чрез фото бариера.
- Електрически мотор със задвижване от ходов винт

Стапелните повдигачи предлагат гъвкава интеграция в работния процес преди и след рязане:

- Подвижни, със заключваща спирачка за по-голяма стабилност.
- Управление чрез бутон или фото бариера.
- Люлеещ се контролен лост за лесно управление във всички посоки.
- Тежкотоварни ходови колела и хидравлично задвижване на повдигачия механизъм.

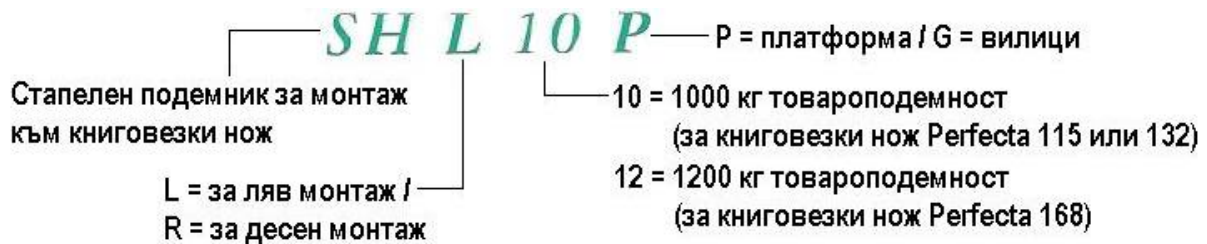

Формат

Стапелните подежници се предлагат в следните стандартни формати:

	SHL 10 P SHR 10 P	SHL 10 G SHR 10 G	SHL 12 P SHR 12 P	SHL 12 G SHR 12 G
Товароподемност, кг	1000		1200	
Размер на платформата, мм	900 x 1300	-	1050 x 1450	-
Дължина на вилцилата	-	1020	-	1020
Височина на повдигане, вкл. палета, мм	870		890	
Тегло, кг	405	320	440	320
Захранване, kW	0.45			

Комплектация

- Люлееща се платформа или вилници.
- Чугунена трансферна маса и трансферен ъгъл.
- Управление чрез фото бариера.
- Оборудване за напрежение 230/400 V, 50 Hz, европейски стандарт.

Опции

- Трансферна маса и трансферен ъгъл, защитени от корозия чрез обшивка от неръждаема стомана.
- Регулируем опорен ъгълник за по-лесно товарене.
- Специално напрежение/честота.

SL 10 P ————— P = платформа

Стапелен повдигач, _____ 6,5 = 650 кг товароподемност
 самостоятелен, _____ 10 = 1000 кг товароподемност
 подвижен _____ 12 = 1200 кг товароподемност

Формати

Стапелните повдигачи се предлагат в следните стандартни формати:

	SL 6,5 P	SL 10 P	SL 12 P
Товароподемност, кг	650	1000	1200
Размер на платформата, мм	785 x 1146	900 x 1300	1050 x 1450
Височина на повдигане, вкл. палета, мм	920	950	
Тегло, кг	500	600	645
Параметри (широчина x дълбочина), мм	1330 x 1038	1525 x 1400	1690 x 1550
Захранване, kW	1.5		

Комплектация

- Платформа за поемане на палети.
- Комплект блокиращи колела.
- Управление чрез фото бариера.
- Оборудване за напрежение 230/400 V, 50 Hz, европейски стандарт.

Опции

- Регулируем опорен ъгълник за по-лесно товарене .
- Специално напрежение/честота.