

Високоскоростен книговезки нож Perfecta 115 TS

Нови стандарти

Именно “нови стандарти” поставят високоскоростните книговезки ножове Perfecta 115 и 132. Те са идеалната предпоставка да бъдете подготвени за бъдещите изисквания на пазара. Независимо дали са интегрирани в автоматизирана система или използвани самостоятелно, те предлагат **перфектното** решение за всяка нужда.



Perfecta 115 TS е проектирана специално за вашия успех. Перфектният автоматичен книговезки нож, който е символ на гъвкавост, ще отговори на всичките ви изисквания.

Perfecta TS – управление от последно поколение

Всички машини с широчина на рязане от 115 см нагоре са оборудвани с новопроктирания режим на управление TS. Този режим дава нови измерения на експлоатацията, тъй като всичките му функции за пръв път са интегрирани в един дисплей. Работата на оператора е значително улеснена от 19-инчовия цветен дисплей с висока разделителна способност във формат 16:10 и издадения напред, изключително здрав и чувствителен touch screen. Големината на потребителския интерфейс и добре организираната му структура с еднозначни икони позволяват всички функции да бъдат изпълнявани по лесен и удобен начин.



Режим “0”

Работа като стандартна машина (без функция за програмиране).


- Въвеждане на размерите чрез виртуална клавиатура;
- Изчислителна функция;
- Автоматично позициониране след потвърждаване.



Режим “UC”

Работа като програмираща машина с ограничен брой функции.

- Програмиране на допълнителни функции;
- Бързо и лесно съставяне на програми за рязане.

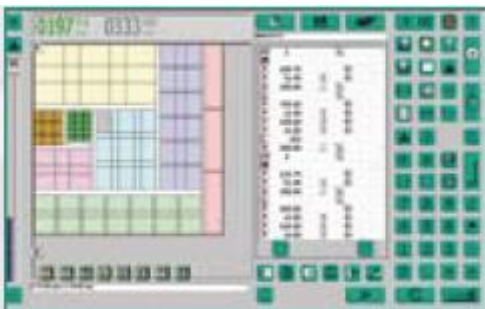

Режим “TS”

Работа като програмираща машина, включваща визуализация на процеса и пълен набор от функции.

- Показване на начина на разделяне на листа и процеса на рязане;
- Лесно програмиране дори на сложните поръчки за рязане чрез графичен интерактивен режим;
- Форматиращи програми и автоматична настройка на силата на пресата.



Режим “Computer-to-cut”

Подготвен за директна употреба на CIP форматирана информация на етап предпечат с цел автоматично генериране на програми за рязане.

- Спестява време на вас и вашите клиенти.

Технически данни

Широчина на работния плот	1150 мм
Максимално допустима височина на стапела	165 мм
Полезна дължина на задния плот	1150 мм
Минимален отрязък	
- без подложна ламарина	20 мм
- с подложна ламарина	77 мм
Производителност при автоматичен режим на работа	44 удара/мин.
Сила на пресата	2.5-45 kN
Скорост на връщане на гребена	300 мм/сек.
Захранване	4 kW
Нетно тегло	2900 кг

Параметри на машината

a.	2440 мм
b.	1660 мм
i.	2630 мм

